# AMP-7

- Fabriquée en acier galvanisé prime G90-20GA
- Laine de Roche-Roxul (épaisseur variable)
- Isolant fixé à l'aide de chevilles soudées (clous)
- Soudure en continue pour les arêtes
- Soudure par point - Fond - Cotés
- Scellant à l'intérieur
- Peinture riche en zinc sur les surfaces soudées (CAN/CGSB 1.171-98, VOC < 340g/l)

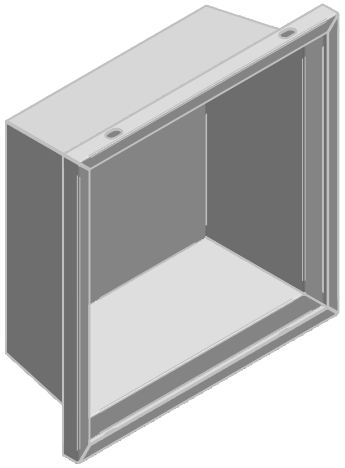




**A:** STANDARD DE 0.500"
**B:** SELON ÉPAISSEUR VITRE ET MENEAU
**C:** ÉPAULEMENT SUR MENEAU
**D:** PROFONDEUR PANNE
**E:** PENTE (VARIABLE)
**LAINE:** ÉPAISSEUR VARIABLE

SECTION B-B

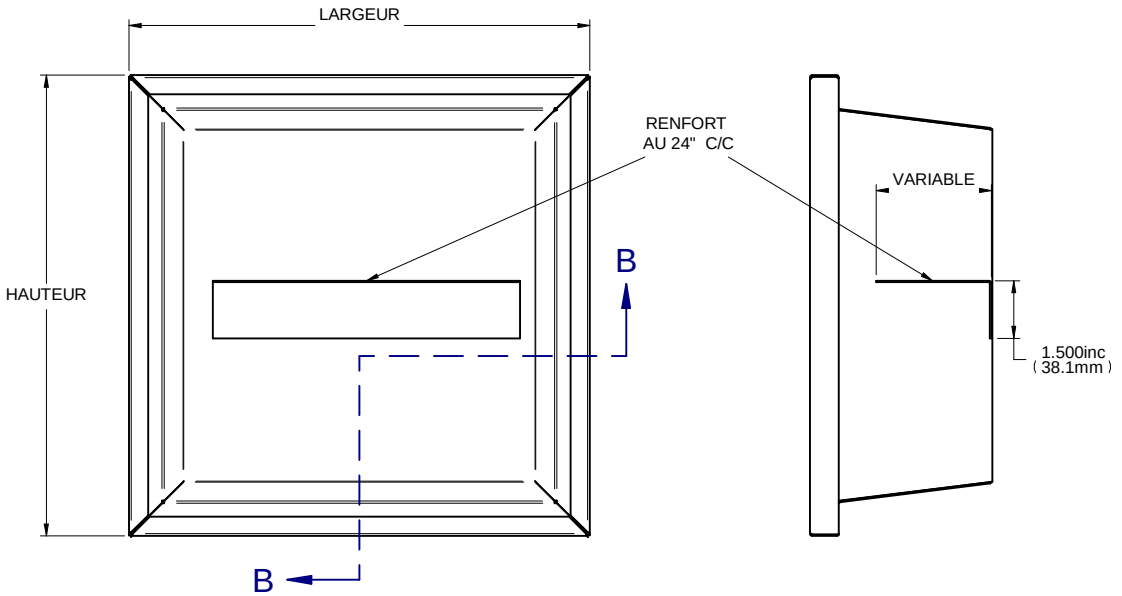


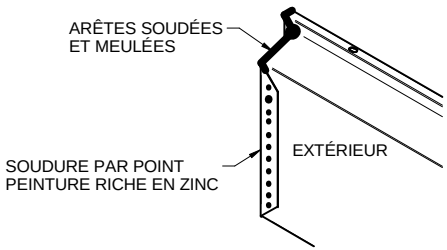


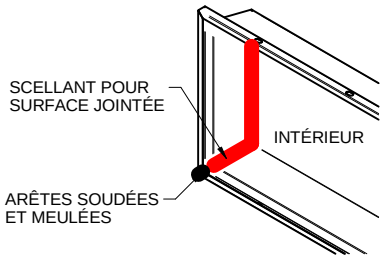


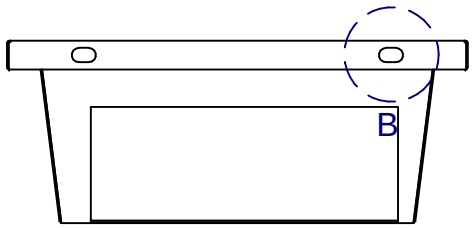


**TROUS D'ÉGOUTEMENT**
- OBLONG 0.625X0.375"
- 12" C/C



DETAIL B


CYRELL AMP
1455 Rue Louis-Marchand
Beloeil, QC, J3G 6S4
450-467-2434
www.cyrell.qc.ca - info@cyrell.qc.ca


| | |
|---|---|
| TITRE: | AMP-7 |
| PROJET: | DÉTAILS TECHNIQUES |
| NO: | 1/1 |


CE DESSIN EST CONFIDENTIEL ET NE DOIT PAS ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE CYRELL AMP.