AMP-4

- Fabriquée en acier galvanisé prime G90-20GA
- Laine de Roche-Roxul (épaisseur variable)
- Isolant fixé à l'aide de chevilles soudées (clous)
- Soudure en continue pour les arêtes
- Scellant à l'intérieur
- Peinture riche en zinc sur les surfaces soudées (CAN/CGSB 1.171-98, VOC < 340g/l)

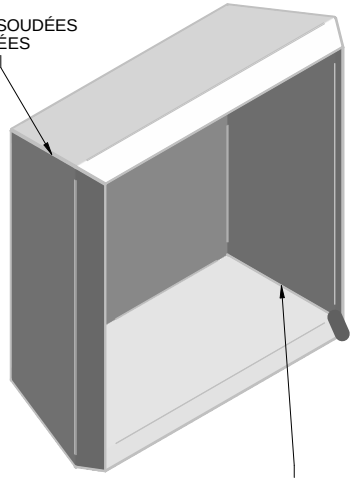

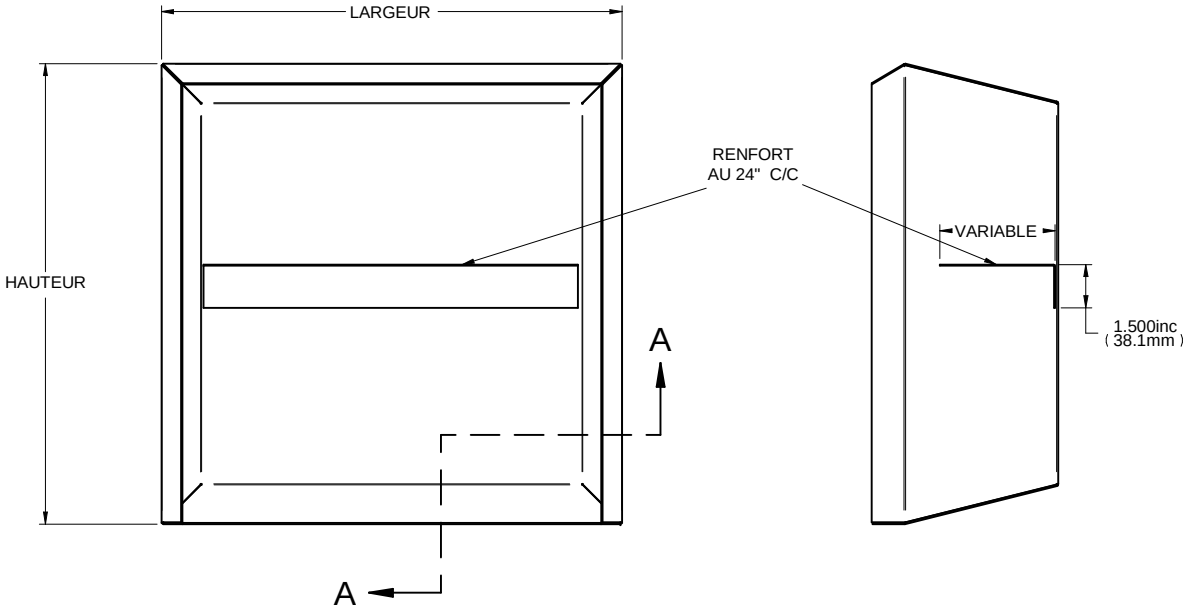

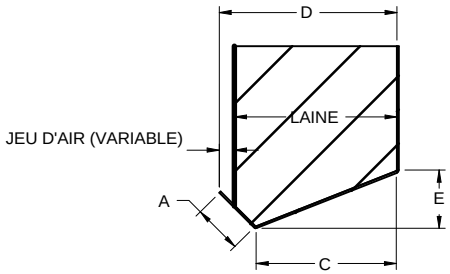

SECTION A-A

A: LIP STANDARD DE 0.500"
C: HAUTEUR VARIABLE
D: PROFONDEUR PANNE
E: PENTE (VARIABLE)
LAINE: ÉPAISSEUR VARIABLE

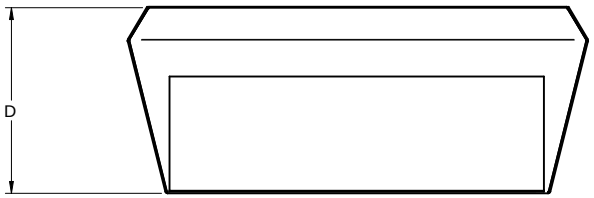

CYRELL AMP
1455 Rue Louis-Marchand
Beloeil, QC, J3G 6S4
450-467-2434
www.cyrell.qc.ca - info@cyrell.qc.ca

TITRE: AMP-4

PROJET: DÉTAILS TECHNIQUES

NO: 1/1

CE DESSIN EST CONFIDENTIEL ET NE DOIT PAS ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE CYRELL AMP.