




CYR 800

- Panneau plié 4 faces
- Acier pré-peint gauge variable ou aluminium de 0.08" (2 mm)
- Espacement entre les panneaux variables
- Vissage non apparent
- Profondeur variable: 1" (25.4 mm) minimum; 4" (101.6 mm) maximum
- Vissage 12" (300 mm) minimum

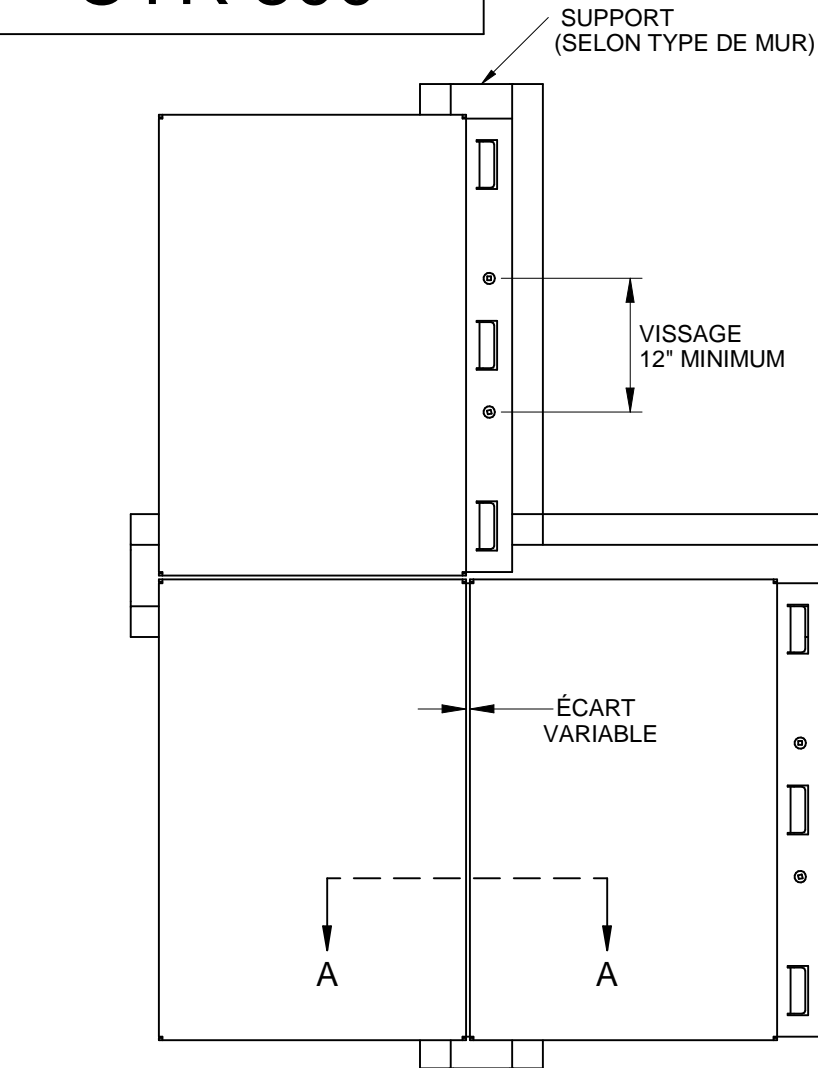

SUPPORT
(SELON TYPE DE MUR)

ASSEMBLAGE
AVEC AGRAFE

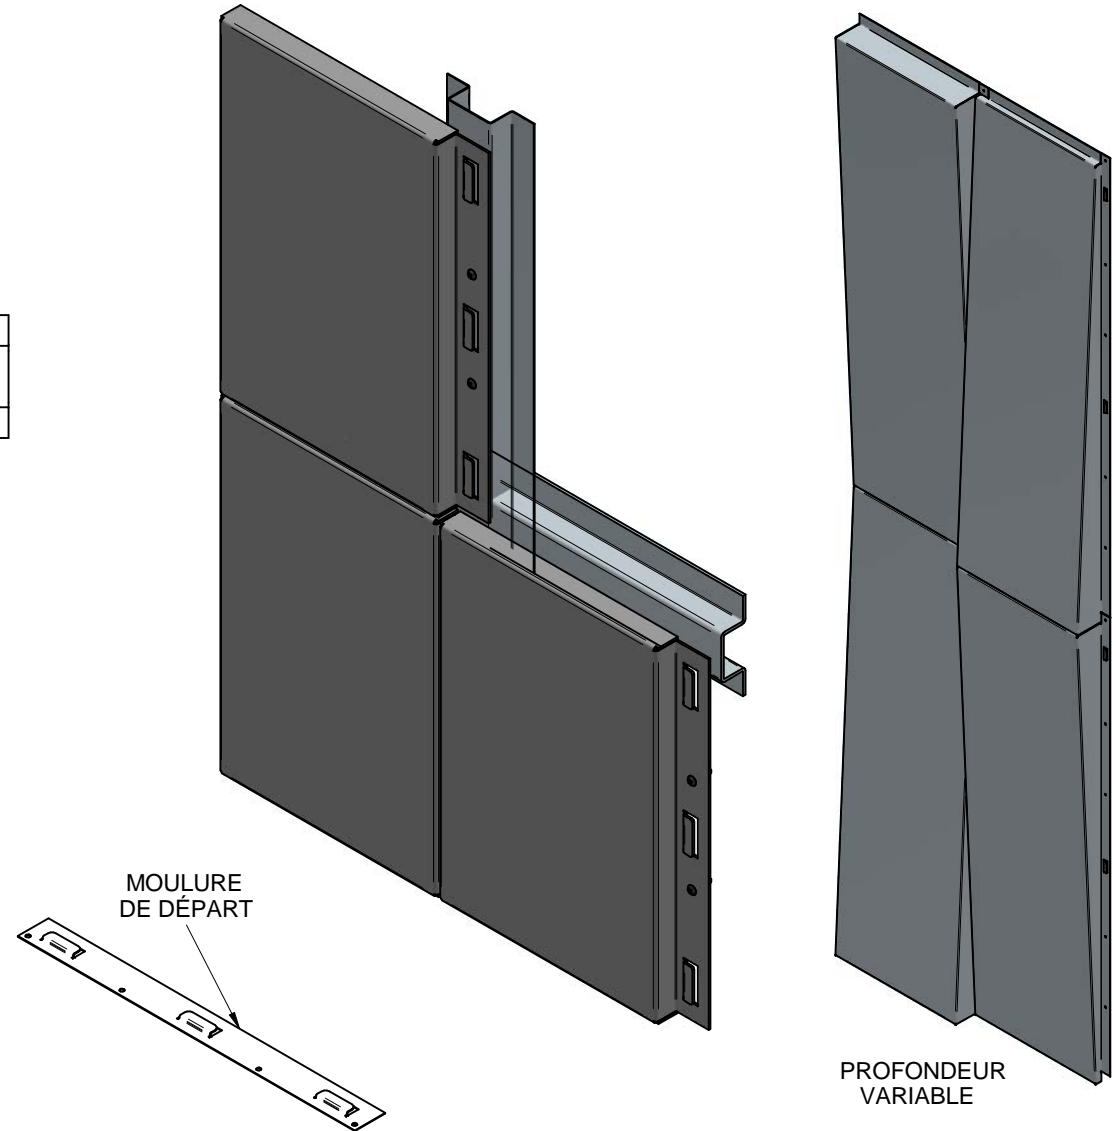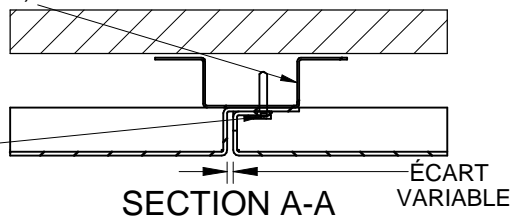

CYRELL
AMP

1455 Rue Louis-Marchand
Beloeil, QC, J3G 6S4
450-467-2434
www.cyrell.qc.ca - info@cyrell.qc.ca

TITRE: **CYR 800**

PROJET: **DÉTAILS TECHNIQUES**

NO:

1/3

CE DESSIN EST CONFIDENTIEL ET NE DOIT PAS ÊTRE REPRODUIT OU UTILISÉ SANS LE CONSENTEMENT ÉCRIT DE CYRELL AMP.